


## TECHNICKÝ LIST PROVEDENÍ DŘEVĚNÝCH POLOTOVARŮ

- Příprava polotovaru pro výrobu interiérových a exteriérových dveří. Panel je vyráběn na míru každého zákazníka
- Základ tohoto vrstveného materiálu je tvořen dřevěným rámem a profrézovanou výplní, která zaručuje dobrou tepelnou a zvukovou izolaci.
- Tato skladba zamezuje borcení a kroucení dřeva a zaručuje vysokou rozměrovou a tvarovou stálost. Také je vhodná pro profrézovanou výplň k vložení skla, dekoračního prvku z jiného dřeva a jiných materiálů a k frézování okrasných drážek.
- Provedení – exteriérové provedení tloušťek: 92,80, 68 mm  
– interiérové provedení tloušťek: 44 mm

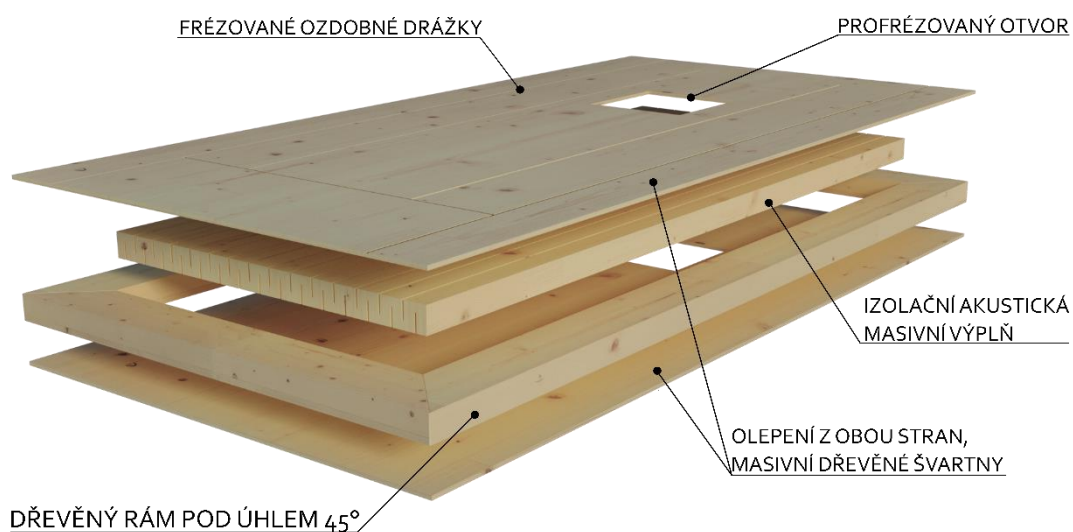

### PROVEDENÍ

**Rám polotovaru:** Dřevěný rám o šířce 120 mm se skládá ze 4 dílů spojených pod úhlem 45°. Druh dřeva odpovídá volbě materiálu na celých dveřích.

**Výplň:** Dřevěná sparovka obdélníkového tvaru. Oboustranně po celé ploše obsahuje profrezované drážky.

**Povrch křídla:** Dřevěné švartny tl. 8 mm. Masivní dřevěný rám s výplní je olemeno z obou stran.