


Výměna starých oken bez bourání


Unikátní okenní profil IV 112 umožňuje
rekonstrukci stávajících oken bez
zásahu do zděné konstrukce.




1. Demontáž stávajícího okenního křídla a rámového kování

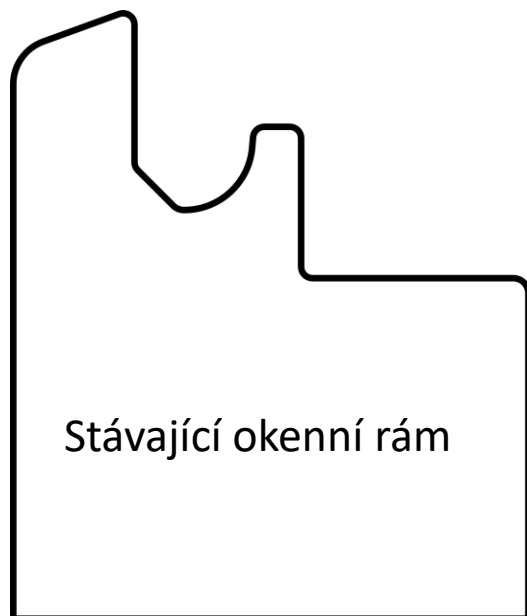

1. Demontáž stávajícího okenního křídla a rámového kování

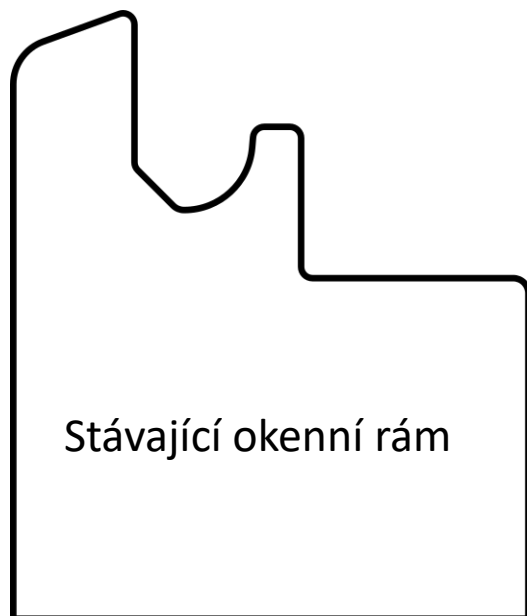


2. Odříznutí částí stávajícího rámu po celém obvodu

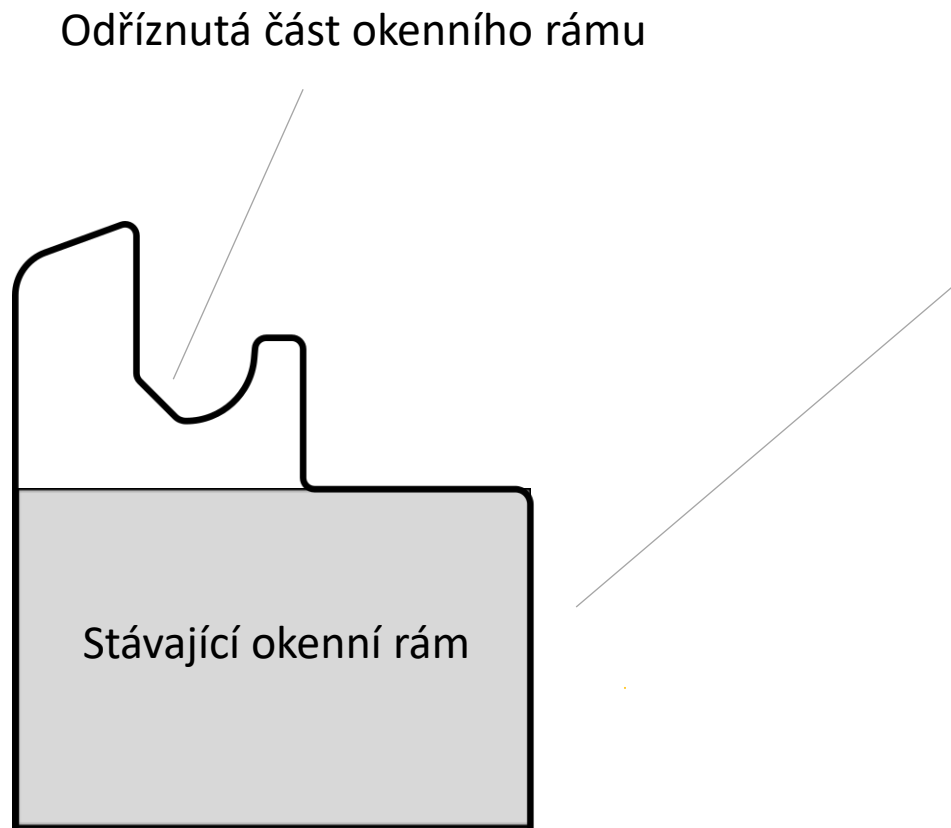

2. Odříznutí částí stávajícího rámu po celému obvodu

Odříznutá část okenního rámu

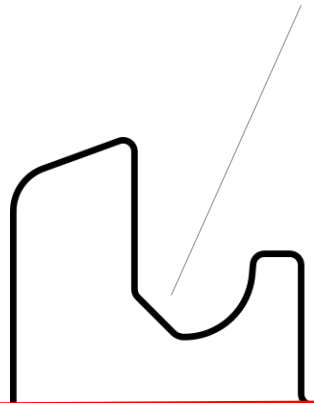


Zbytková část okenního rámu



2. Odříznutí částí stávajícího rámu po celém obvodu

Zbytková část okenního
rámu

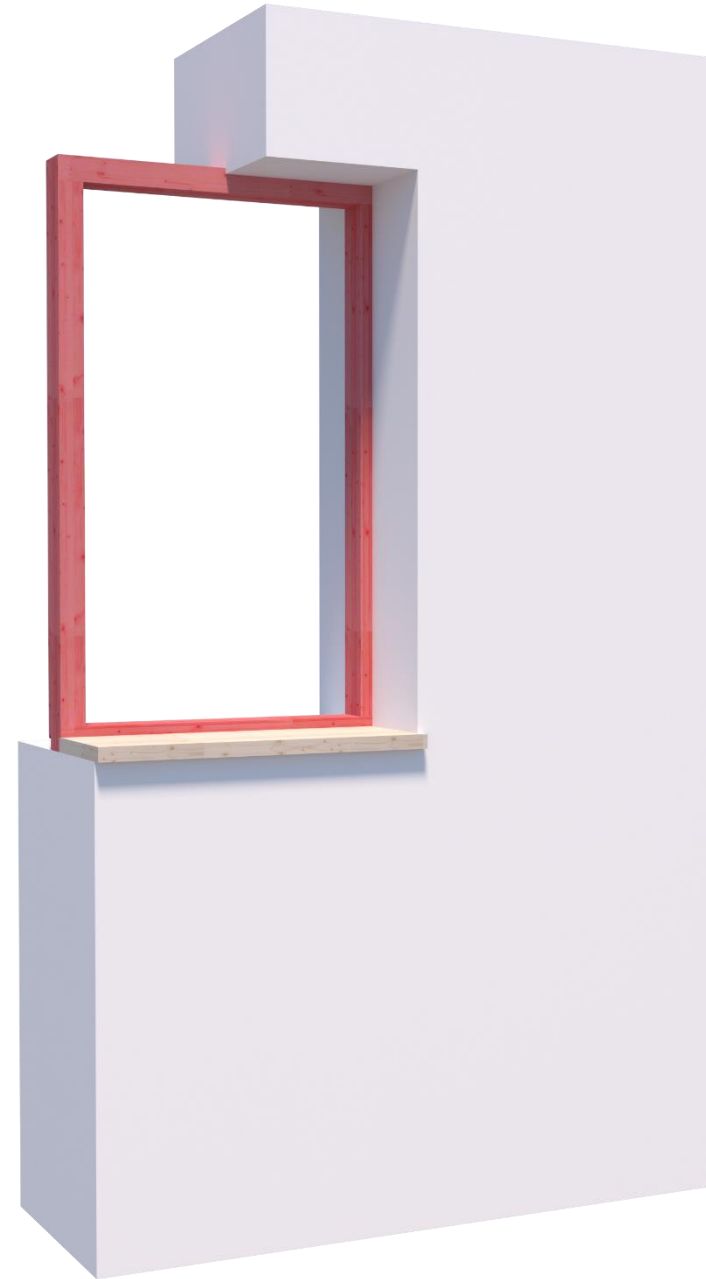

3. Osazení rámu nového okna IV 112


Okenní rám IV 112 se skládá
ze dvou rámových profilů:

Exteriér 44 mm


Interiér 68 mm

Nový rám okna IV 112
Exteriérová část 44 mm

Nový rám okna IV 112
Interiérová část 68 mm

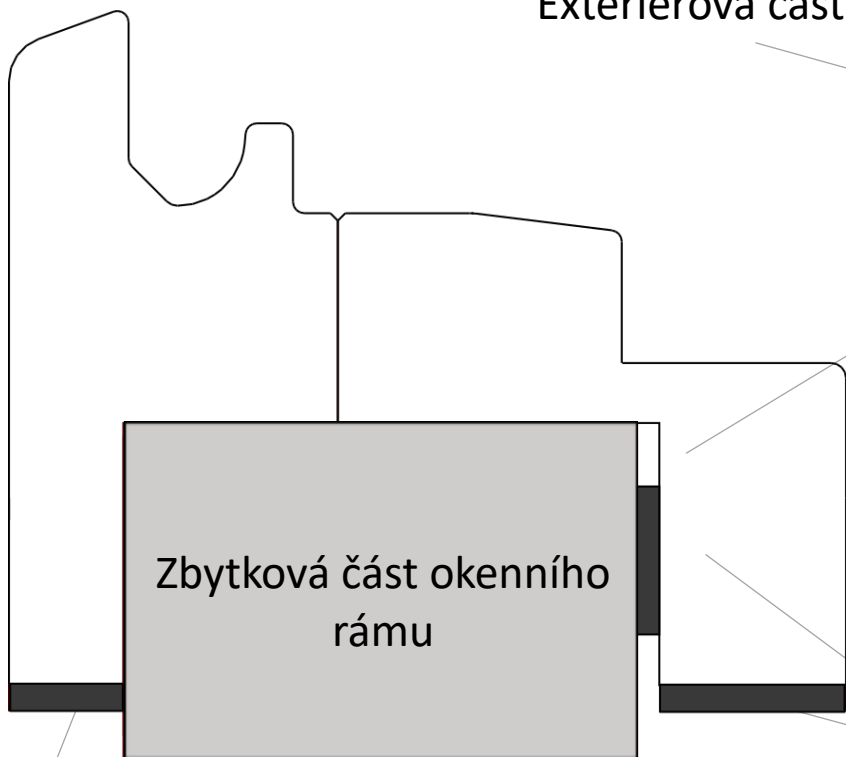

Parotěsná páska

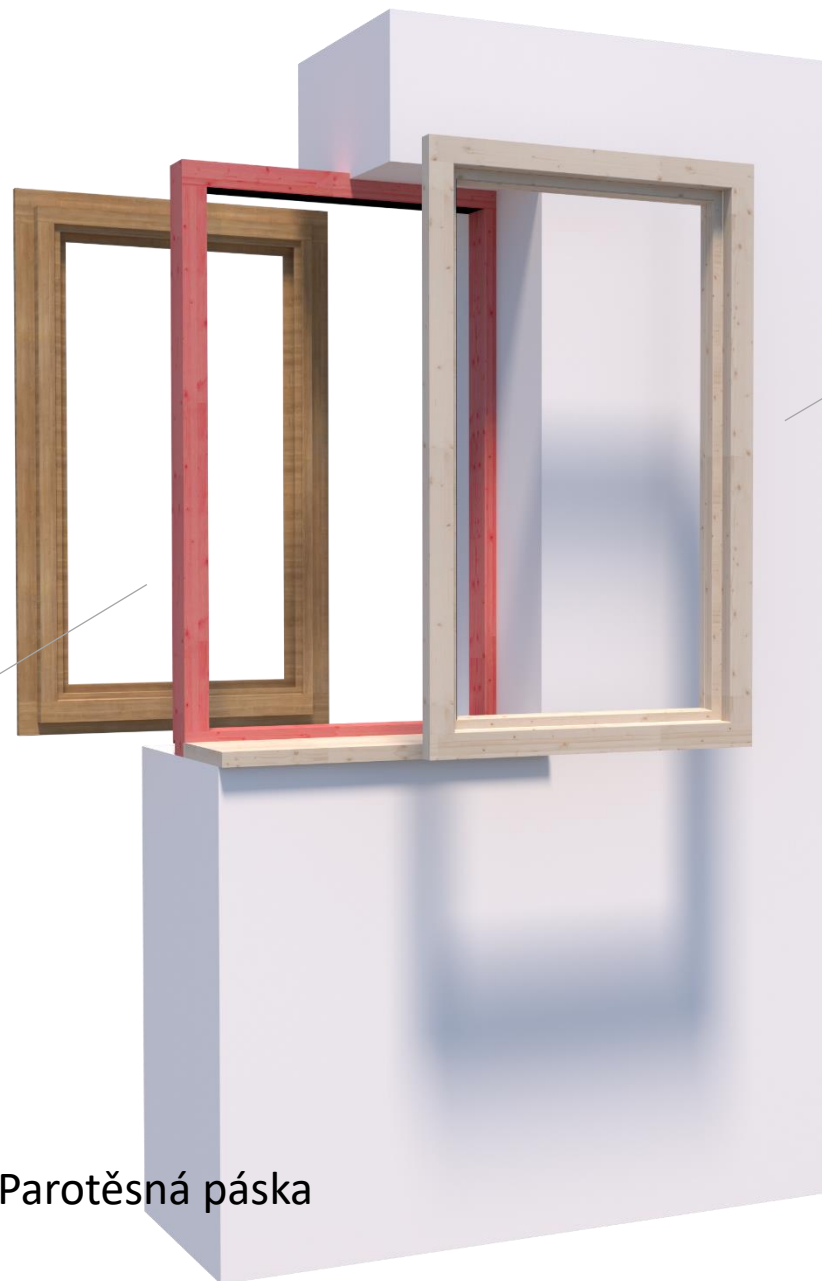

3. Osazení rámu nového okna IV 112


Okenní rám IV 112 se skládá
ze dvou rámových profilů:

Exteriér 44 mm

Interiér 68 mm


Nový rám okna IV 112
Exteriérová část 44 mm

Nový rám okna IV 112
Interiérová část 68 mm

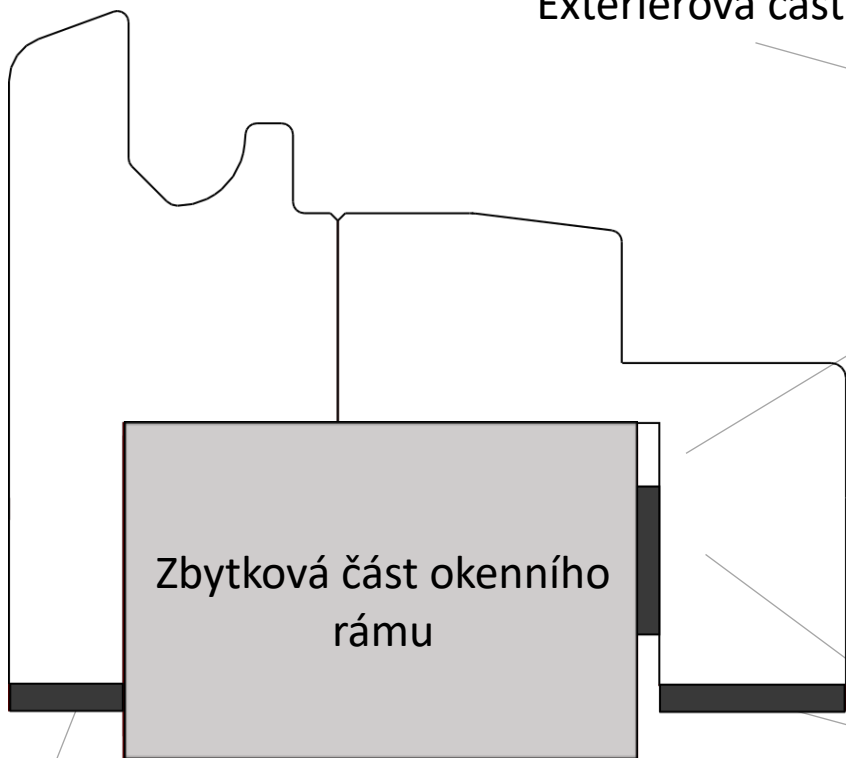

Difuzní páska

Parotěsná páska

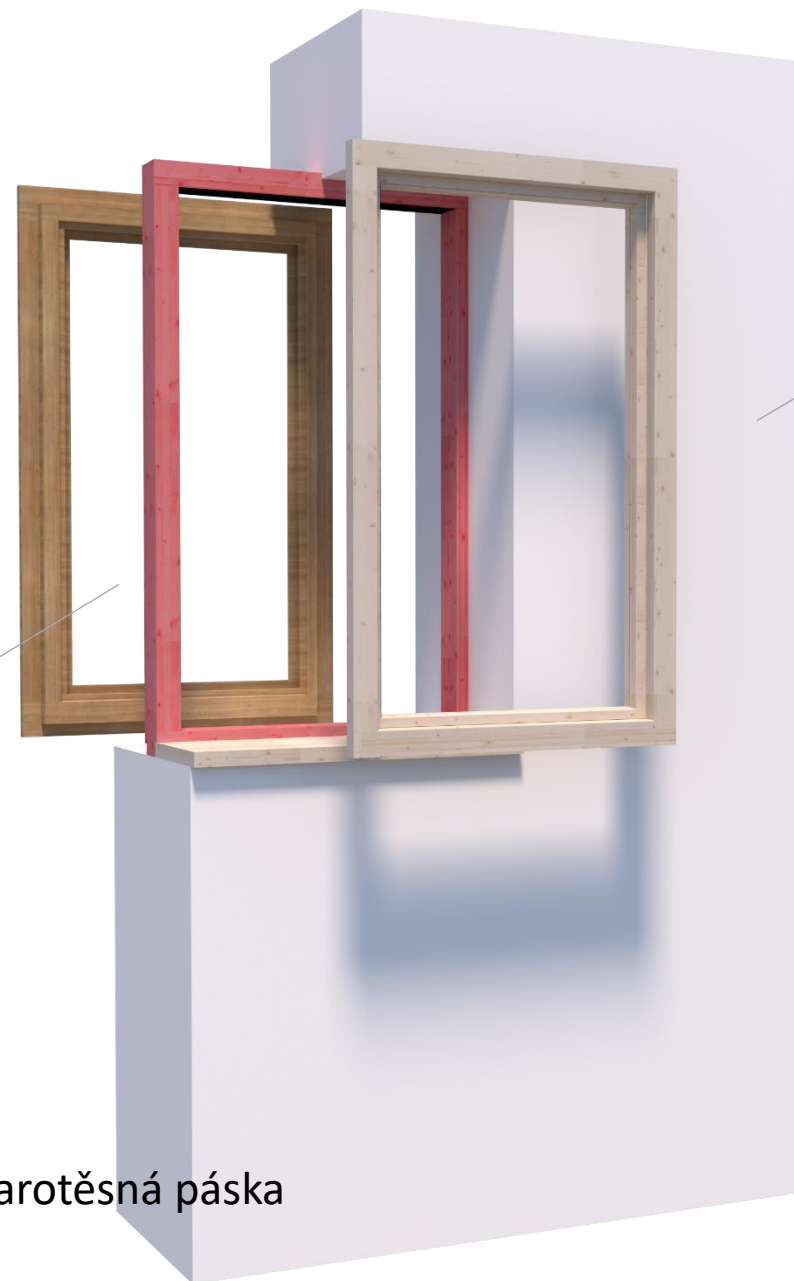

3. Osazení rámu nového okna IV 112


Okenní rám IV 112 se skládá
ze dvou rámových profilů:

Exteriér 44 mm

Interiér 68 mm


Nový rám okna IV 112
Exteriérová část 44 mm

Nový rám okna IV 112
Interiérová část 68 mm

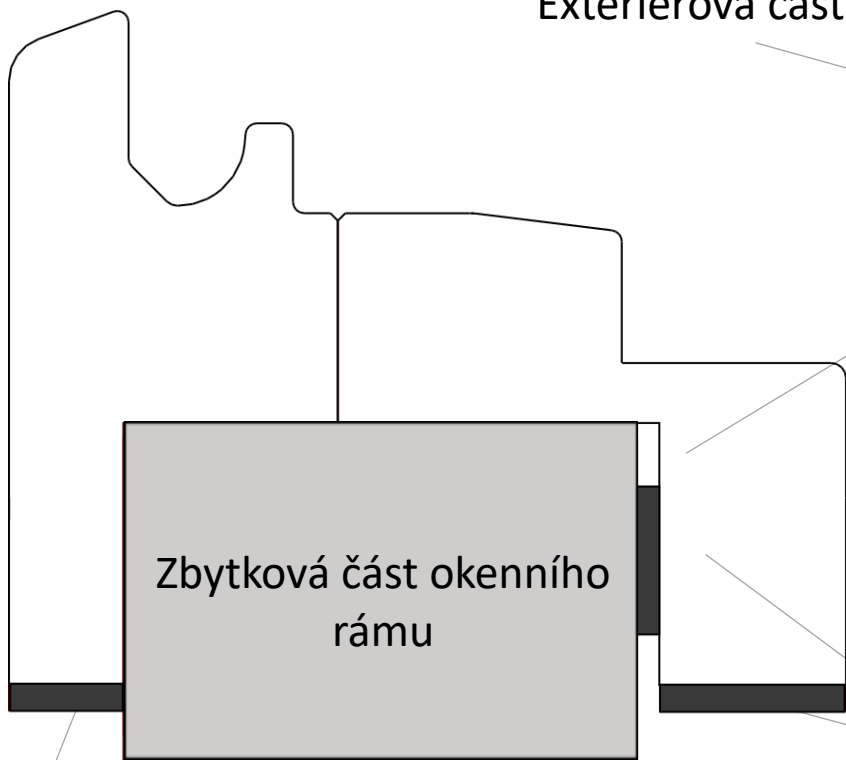

Difuzní páska

Parotěsná páska

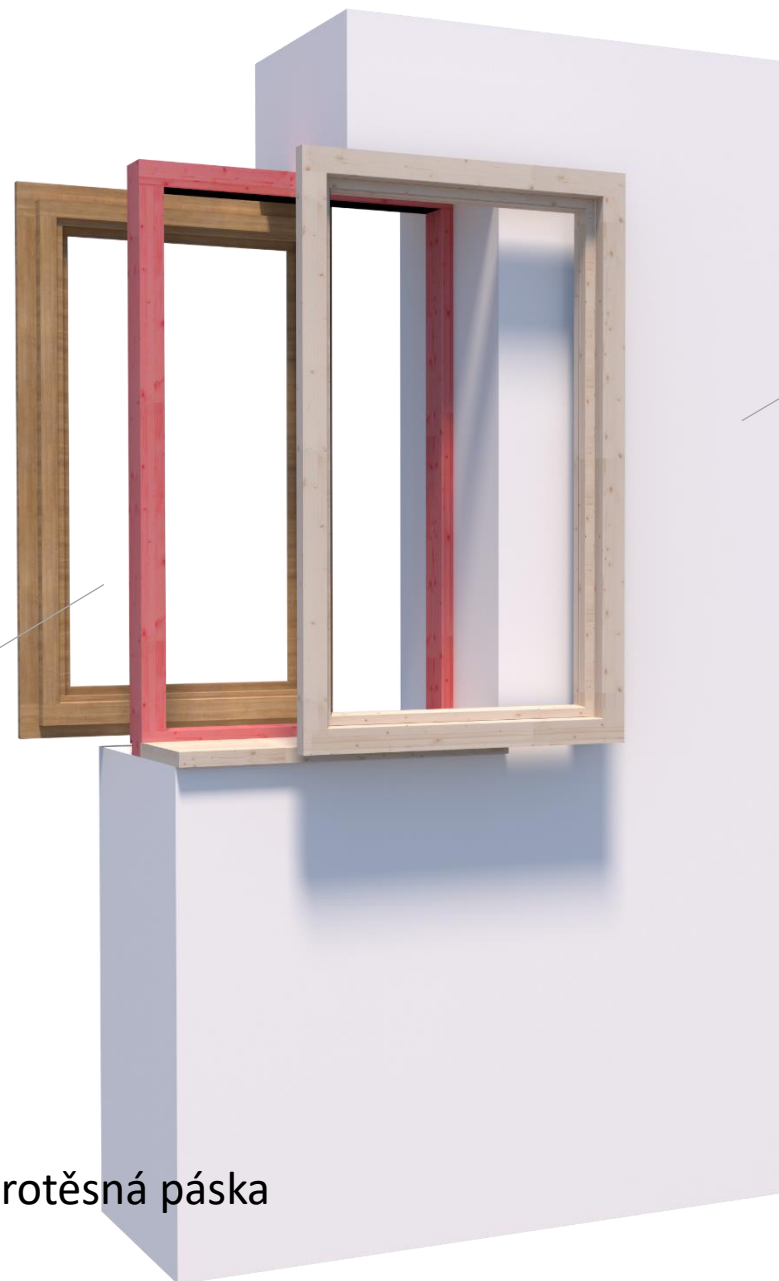

3. Osazení rámu nového okna IV 112


Okenní rám IV 112 se skládá
ze dvou rámových profilů:

Exteriér 44 mm

Interiér 68 mm

Nový rám okna IV 112
Exteriérová část 44 mm

Nový rám okna IV 112
Interiérová část 68 mm

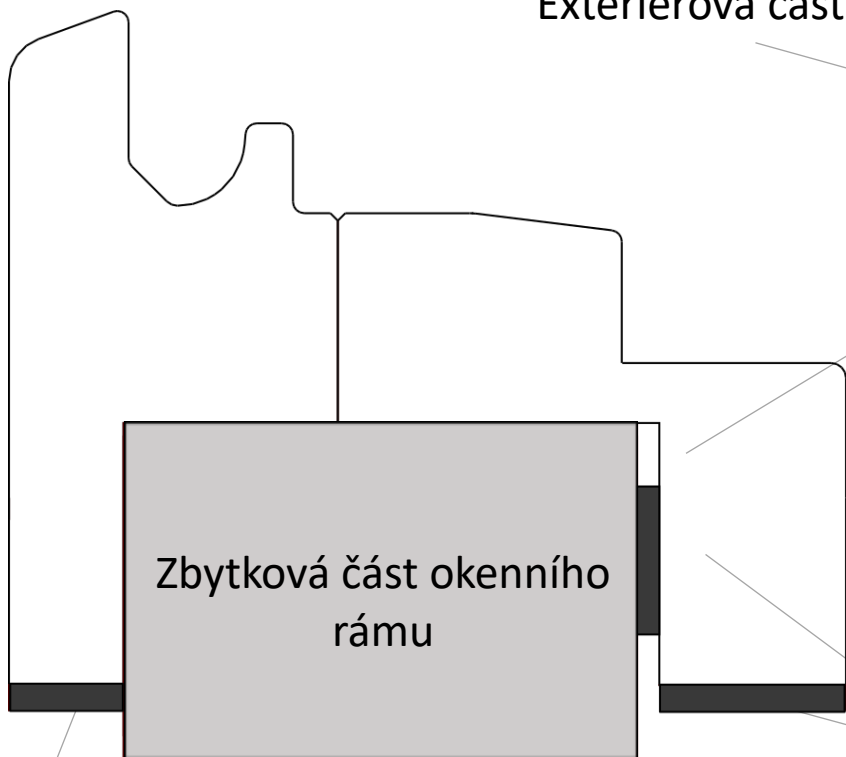

Parotěsnná páska

Difuzní páska

3. Osazení rámu nového okna IV 112


Okenní rám IV 112 se skládá
ze dvou rámových profilů:

Exteriér 44 mm

Interiér 68 mm

Nový rám okna IV 112
Exteriérová část 44 mm

Nový rám okna IV 112
Interiérová část 68 mm

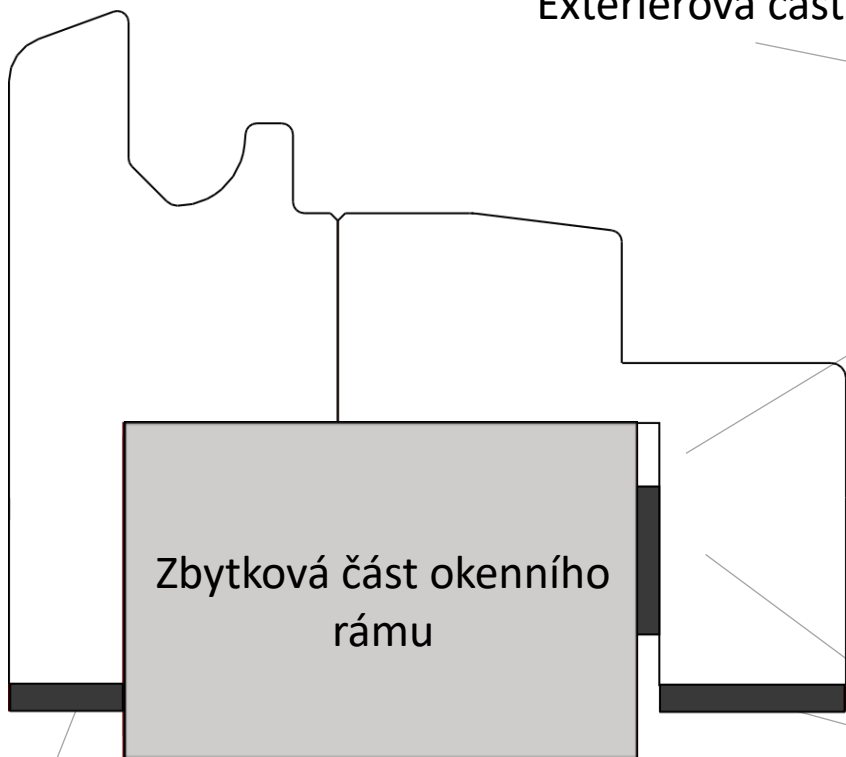

Parotěsná páska

Difuzní páska



4. Osazení nového křídla IV 112

Okenní rám IV 112 se skládá
ze dvou rámových profilů:

Exteriér 44 mm

Interiér 68 mm

Nové křídlo okna IV 112
Exteriérová část 44 mm

Nové křídlo okna IV 112
Interiérová část 68 mm



SVT Kódy: 9978 jednokřídlové OS okno
100 10 dvoukřídlové O/OS okno
100 11 jednokřídlové balkonové dveře

4. Osazení nového křídla IV 112

Okno VISION WALL IV 112 má vynikající tepelněizolační vlastnosti:

$U_g = 0,2$

$U_w = 0,50 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Stavební hloubka 112mm



RD DŘEVO